


Minilux bevægelsessensor til automatisk styring af indendørs belysning.

- Tilslutning for 230 V AC
- Til planforsænkning og frembygning
- Detektering 200° / 8-9 m
- Master/slave funktion
- Test funktion
- Skjult indstilling



Tekniske data

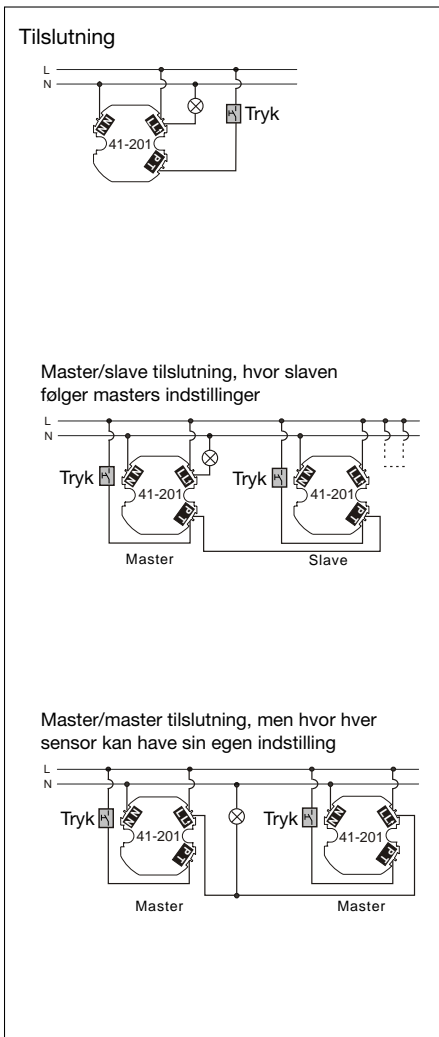


Indgang
 Forsyningsspænding 230 V AC ± 10%
 Effektforbrug 1 W

Udgang
 Relæ kontakt NO, µ10 A, 250 V AC
 Max belastning:
 Glødelamper 2.000 W
 Lysrør ukompenseret 1.200 VA
 Halogenglødelamper 500 W
 Kompensations kapacitet 140 µF
 Max. indkoblingsstrøm 80 A / 20 mS

Performance
 Detekteringsområde 200°
 Rækkevidde 8-9 m
 Tidsforsinkelse 20 sek. / 1 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.
 Luxområde 5...1.000 lux
 Kapslingsklasse IP 40
 Monteringshøjde 0,8..2 m.
 Omgivelsestemperatur -5°C...+45°C

Godkendelse
 God iht. EN 60669-2-1

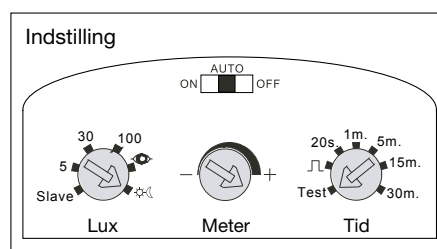

Bevægelsessensorer tænder lyset ved bevægelse og når luxniveauet er under den indstillede værdi.

Indstilling

Indstillingen af bevægelsessensorer sker under forsidenes dæksel. Her indstilles udkoblingstiden (hvor længe lyset skal være tændt efter sidste bevægelse), luxniveau og følsomhed.

41-201 har 5 faste indstilling for tid: 20 sek. - 1 min. - 5 min. - 15 min. og 30 min.


Luxniveau kan sættes til 5 / 30 / 100 lux / luxuafhængig. Man kan også lagre det aktuelle luxniveau, når det ønskede minimum belysningsniveau er i lokalet.

Konstant tænd eller sluk klares let ved at skubbe hele den øverste del af sensoren til venstre eller højre. Stilles i neutral position for automatik.

Detektering

Sensoren er beregnet til væg montering i en højde fra 0,8 til 2 meter. Dækningsområdet er op til 9 m ved en monteringshøjde op til 1,5 m og op til 8 m ved en monteringshøjde fra 1,5 meter til 2,0 meter.

Det frarådes at sensoren monteres så den udsættes for direkte sol, luftstrøm fra aircondition / radiator m.m.

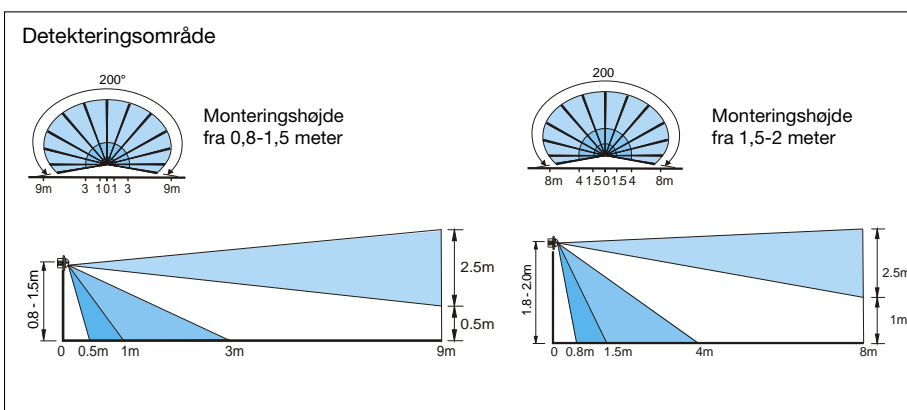

Mere info

Sensorer til lysstyring Side 9
 Sensor guide - 230 V Side 13

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Minilux sensor	41-201	5703102 203366
Underlagsdåse	41-901	5703102 203441
Adapter ramme	41-903	5703102 203465